

**KRONUS**<sup>®</sup>  
Professional Quality

7812F




OLC 45

DIN 1041

500 g

- forjat
- partile de lovire tratata prin inductie
- acoperire: vopsite
- maner din fibra de sticla

## Ciocan lacatuserie

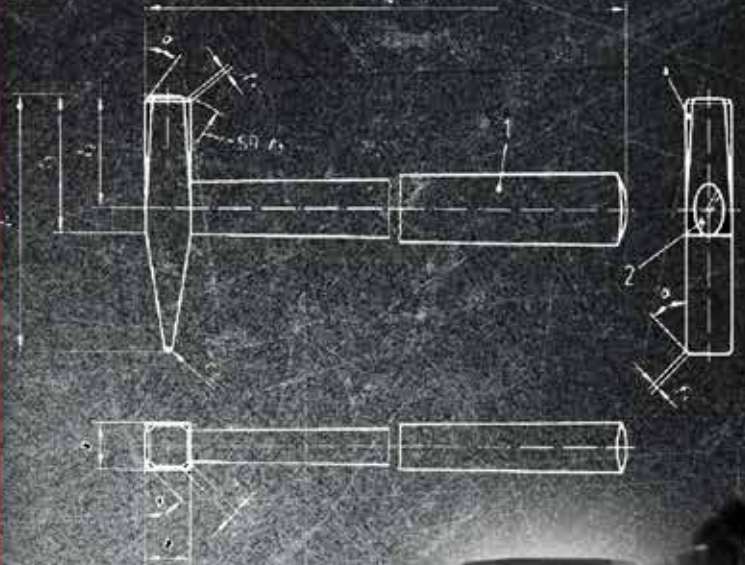

Utilizati echipamentul de protectie adecvat aplicatiei

Cod	Dimensiune	Lungime	Amb	Pret
900482	500 g	300 mm	1	40,57



**1. Debitarea:**  
otelul patrat este debitat automat pe o presa cu ajutorul unei stante prin forfecare;  
acuratetea taierii asigura un consum minim de material.

**2. Forjarea:**  
forjarea este clasica la cald permitand obtinerea formei dorite. Fibrajul corespunzator curgerii materialului in matrita asigura obtinerea de proprietati mecanice foarte bune si a unei cantitati minime de bavura.

**3. Debavurarea:**  
inlaturarea surplusului de material.

**4. Ochiul:**  
se realizeaza conform DIN 1195.


**5. Polizarea:**  
se realizeaza intre doua pietre.

**6. Tratamentul termic prin inductie:**  
tratamentul termic prin inductie a partilor de lovire asigura o duritate mare a ciocanului si o microstructura corespunzatoare care confera acestuia o durata de utilizare foarte lunga.

**7. Polizarea partilor active:**  
pentru evitarea pe cat posibil a reculului si a degajarii de aschii. Unghi de sanfren 45-50°. Latura mica a octogonului este strict reglementata pe fiecare dimensiune de ciocan.


**8. Vopsirea:**  
un strat de vopsea de protectie se realizeaza prin vopsirea in camp electrostatic cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb.

**9. Manerul:**  
este confectionat din fibra de sticla acoperit cu cauciuc antialunecare.

**10. Marcarea:**  
Marcajul  aminteste utilizatorului masurile de securitate obligatorii.

**11. Asamblarea finala:**  
componentele sunt imbinate de operator obtinand un produs de inalta calitate. Fixarea cozii: conform conditiilor tehnice de livrare DIN 1193.

Tratamentul termic prin inductie pe capete

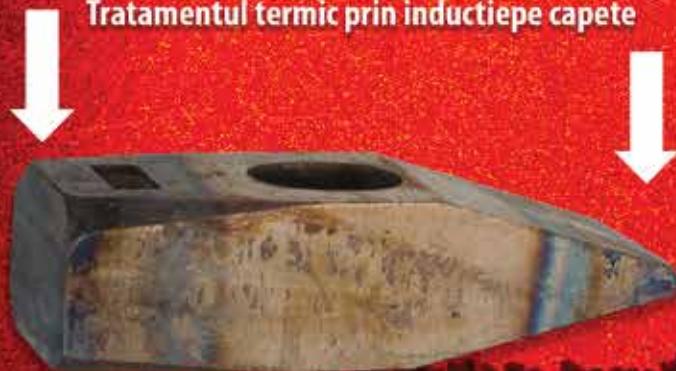

7251




DIN 3117  
ISO 6787

- material: crom vanadiu 31CrV3
- forjata, calire si revenire totala
- acoperire prin brunare
- rotire stanga
- cu scala
- model suedez
- gaura de agatare



Utilizati echipamentul de protectie adecvat aplicatiei

## Cheie reglabila

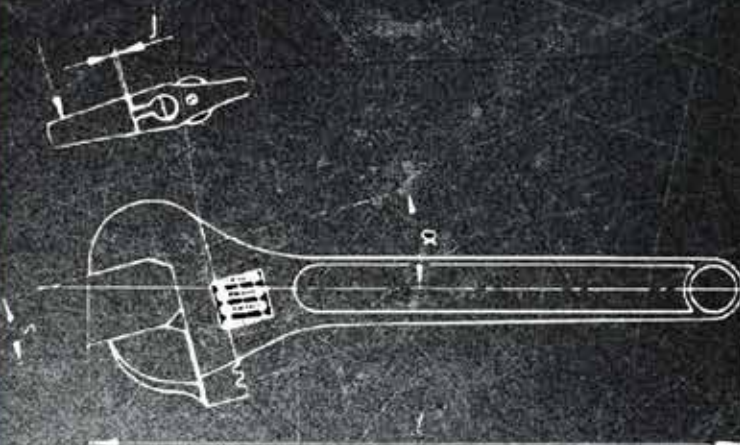

Cod	mm	L	A	Hex	Pret
900468	205	205	14,4	25	19,48
900469	255	255	16,9	30	25,16